


Produkt-Programm 2018

gültig ab 1. Februar 2018

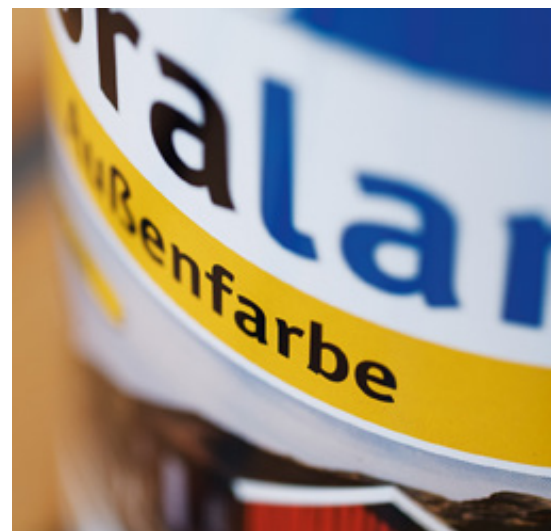

WIR MACHEN HOLZ STARK.

Bestellen Sie schnell und einfach per E-Mail: bestellung-kora@obermeier.de

Vertretungen:

Steffen Krämer
Wöhlsdorf 9
07955 Auma-Weidatal
Telefon: +49 2751 524 508
Telefax: +49 2751 524 509
Mobil: +49 151 125 170 54
steffen.kraehmer@obermeier.de

Klaus Kieroth
Nümmener Straße 83
42653 Solingen
Telefon: +49 212 383 91 61
Telefax: +49 212 383 91 62
Mobil: +49 151 125 170 44
klaus.kieroth@obermeier.de

Markus Treude
Breslauer Straße 34
57319 Bad Berleburg
Telefon: +49 2751 131 22
Telefax: +49 2751 131 22
Mobil: +49 151 125 170 48
markus.treude@obermeier.de

Stephan Sänger
Reeseallee 31
86156 Augsburg
Telefon: +49 2751 524 351
Telefax: +49 2751 524 352
Mobil: +49 151 125 170 53
stephan.saenger@obermeier.de

Peter Weiß
Gersdorfer Straße 29
16225 Eberswalde
Telefon: +49 3334 212 411
Telefax: +49 3334 288 979
Mobil: +49 173 209 39 86
peterweiss-kora@t-online.de

Willi Löns
Maximinstraße 26a
56072 Koblenz
Telefon: +49 261 218 51
Telefax: +49 261 922 24 96
Mobil: +49 172 832 17 71
willi.loens@obermeier.de

Markus Sondermann
Friedrichstraße 82
57462 Olpe
Telefon: +49 2761 837 97 71
Telefax: +49 2761 837 97 72
Mobil: +49 176 105 242 00
markus.sondermann@obermeier.de

Peter Renner
Lausitzer Straße 48
90453 Nürnberg
Telefon: +49 2751 524 502
Telefax: +49 2751 524 503
Mobil: +49 151 125 170 40
peter.renner@obermeier.de

Hendrik Scharf
Kastanienallee 9
19065 Raben Steinfeld
Telefon: +49 30 449 24 02
Telefax: +49 30 517 370 15
Mobil: +49 175 580 79 68
hendrikscharf@aol.com

Gunnar Sturm
Im Bachberg 2
56133 Fachbach
Mobil: +49 151 125 170 47
gunnar.sturm@obermeier.de

Friedhelm Harder
Körnerstraße 9
78224 Singen
Telefon: +49 7731 482 55
Telefax: +49 7731 491 95
Mobil: +49 171 790 70 90
friedhelm-harder@t-online.de

Verkauf:

Julia Kaiser
Telefon: +49 2751 524-145
Telefax: +49 2751 524-190
julia.kaiser@obermeier.de

Viola Stoß
Telefon: +49 2751 524-185
Telefax: +49 2751 524-190
viola.stoss@obermeier.de

Ingo Hackler
Telefon: +49 2751 524-138
Telefax: +49 2751 524-190
ingo.hackler@obermeier.de

Lukas Beschorner
Telefon: +49 2751 524-177
Telefax: +49 2751 524-190
lukas.beschorner@obermeier.de

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland
Telefon: +49 2751 524-0
Telefax: +49 2751 5041

Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg-Wanheimerort
Telefon: +49 203 778 750
Telefax: +49 203 772 206

info@kora-holzschutz.de

www.kora-holzschutz.de

Produkt-Programm 2018

gültig ab 1. Februar 2018

| | Seite |
|------------------------------------|-------|
| Koranol® | |
| Koranol® Grund Farblos | 6 |
| Koranol® Holzbau Grund | 6 |
| Koranol® Imprägnierlasur | 7 |
| Koranol® Compact MSL | 8 |
| Koranol® Zaun-Braun | 8 |
| Koranol® Holzlasur | 9 |
| Koranol® Holzpflegeöl | 9 |
| Koranol® Ventilationslack Weiß | 10 |
| Koranol® Hartwachs-Öl | 10 |

| | |
|---|----|
| Koralan® | |
| Koralan® Imprägniergrund Weiß | 11 |
| Koralan® Imprägniergrund Farblos | 11 |
| Koralan® Holzöl | 12 |
| Koralan® Holzöl Spezial | 12 |
| Koralan® Dekorlasur | 13 |
| Koralan® Hirnholzschutz | 13 |
| Koralan® Vergrauungslasur | 14 |
| Koralan® Designlasur | 14 |
| Koralan® Color-Lasur NEU | 15 |
| Koralan® Außenfarbe | 16 |
| Koralan® Isolierfarbe Weiß | 16 |
| Koralan® Parkettlack | 17 |
| Koralan® Holzentgrauer | 17 |
| Koralan® Holzreiniger | 18 |
| Koratect® Antibelag | 18 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Koralan® Zubehör | |
| KORA® Flächenstreicher | 19 |
| KORA® Schrubber | 19 |
| KORA® Holzstiel | 19 |
| KORA® Bürste | 19 |
| Koralan® Tint-System | 20/21 |

| | |
|---|----|
| Bekämpfung / Bautensanierung | |
| Koratect® Ib | 22 |
| Koranol® Ib | 22 |
| Korasit® MS | 22 |
| Korasit® TT 40 P | 22 |
| Koratect® HZS | 22 |
| Koratect® HSC | 23 |
| KORA® Kunststoff-Injektor | 23 |
| KORA® Einschlaghilfe | 23 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Sonderprodukte | |
| Korasit® BSM | 23 |
| Korasit® Farbpasten | 23 |

| | |
|---------------------------------|----|
| Korasit® Holzschutzsalze | |
| Korasit® TT | 24 |
| Korasit® TT 50 | 24 |
| Korasit® TT 25 P | 24 |
| Korasit® TT 40 P | 24 |
| Korasit® KS | 25 |
| Korasit® KS2 | 25 |

| | |
|---|----|
| Koralan® Industriebeschichtungen | |
| Koralan® GD 110 | 26 |
| Koralan® GD 140 | 26 |
| Koralan® GL 140 | 26 |
| Koralan® GF 130 | 26 |
| Koralan® GL 100 | 26 |
| Koralan® GL 110 | 26 |
| Koralan® GL 210 | 26 |
| Koralan® GL 211 | 27 |
| Koralan® GL 220 | 27 |
| Koralan® UL 100 | 27 |
| Koralan® UL 110 | 27 |
| Koralan® UL 210 | 27 |
| Koralan® UK 100 | 27 |
| Koralan® UK 110 | 27 |
| Koralan® TKF | 27 |
| Koralan® ZD 110 | 28 |
| Koralan® ZD 200 | 28 |
| Koralan® ED 110 | 28 |
| Koralan® ED 210 | 28 |
| Koralan® ED 310 | 28 |
| Koralan® EL 100 | 28 |
| Koralan® EL 200 | 28 |
| Koralan® EL 310 | 29 |
| Koralan® EL 410 | 29 |
| Koralan® EL 510 | 29 |

KORA® Produktübersicht

Für außen

| Anwendung | Grundierung | Wetterschutz lasierend |
|--|---|--|
| Koranol® Auf Lösemittelbasis | Grund Farblos → S. 6 Holzbau Grund → S. 6 | Imprägnierlasur → S. 7 Compact MSL → S. 8 Zaun-Braun → S. 8 Holzlasur → S. 9 Holzpflegeöl → S. 9 |
| Koralan® Auf Wasserbasis | Imprägniergrund Weiß → S. 11 Imprägniergrund Farblos → S. 11 | Holzöl Spezial → S. 12 Holzöl → S. 12 Dekorlasur → S. 13 Hirnholzschutz → S. 13 Vergrauungslasur → S. 14 Designlasur → S. 14 Color-Lasur → S. 15 |

Für außen

Für innen

Wetterschutz deckend

Oberflächenschutz

Ventilationslack Weiß → S. 10

Ventilationslack Weiß → S. 10

Hartwachs-Öl → S. 10

Außenfarbe → S. 16

Dekorlasur → S. 13

Isolierfarbe Weiß
(Grund-/Zwischenbeschichtung) → S. 16

Parkettlack → S. 17

Koranol[®]

Ölige Farben, Lasuren und Grundierungen für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol[®] Grund Farblos



für außen



Farbton:



Farblos



Bläue- und Fäulnisschutz



ideal für Nadelholz



1 l reicht für ca. 10–12 m²

Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Für den Außenbereich.

Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Schimmel.

Geprüfte Aufbringmenge: 80–100 ml/m²

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*


Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol[®] Holzbau Grund

für außen



Farbton:



Farblos



Bläue- und Fäulnisschutz



Insektenschutz



1 l reicht für ca. 6–11 m²

Lösemittelhaltiges Holzschutzöl.

Schützt Holz vorbeugend gegen Bläue, Insekten und holzerstörende Pilze.

Anwendung nach DIN 68800-3 im handwerklichen und industriellen Verfahren.

Nur für den professionellen Anwender.

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung – Nr. Z-58.1-1675
Prüfprädikate: P, Iv

Einbringmenge: Streichen, Fluten, Tauchen
Gebrauchsklassen 1 und 2 = 90–160 ml/m²

BAuA-Registriernummer: N-57358*

Gebindegrößen: 5 l | 20 l | 200 l

Koranol[®]

Ölige Farben, Lasuren und Grundierungen für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

Koranol[®] Imprägnierlasur



für außen



Farbtöne:

| | | |
|------------|----------|----------------|
| | | |
| Kiefer | Teak | Pinie/Kiefer |
| | | |
| Nussbaum | Pinie | Palisander |
| | | |
| Eiche hell | Ebenholz | Eiche rustikal |
| | | |
| Tannengrün | Kastanie | Silbergrau |

sowie Farblos (als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet)

- Bläue- und Fäulnissschutz
- wasserabweisend
- UV-Schutz
- ideal für Nadelholz
- 1 l reicht für ca. 5-6 m²

Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Ideal für Nadelholz im Außenbereich.

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Schimmel.

Geprüfte Aufbringmenge: 160–180 ml/m²

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol[®]

Ölige Farben, Lasuren und Grundierungen für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol[®] Compact MSL

für außen



Farbtöne:



stark wasserabweisend



UV-Schutz



1 l reicht für ca. 5-6 m²

Thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung und als Wetterschutz von Holz im Außenbereich.

Aufbringmenge: 160–200 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol[®] Zaun-Braun

für außen



Farbton:



wasserabweisend



UV-Schutz



1 l reicht für ca. 6-8 m²

Holzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol[®]

Ölige Farben, Lasuren und Grundierungen für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol[®] Holzlasur



für außen




Farbtöne:



Eiche



Goldkiefer



Kastanie



Nussbaum



Palisander



wasserabweisend



UV-Schutz



1 l reicht für ca. 6–8 m²

Holzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich.

Farbtöne: Eiche, Goldkiefer, Kastanie, Nussbaum, Palisander.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol[®] Holzpflegeöl



für außen



Farbtöne:



Pinie



Bangkirai



wasserabweisend



UV-Schutz



1 l reicht für ca. 6–8 m²

Holzpflegeöl auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich.

Pinie: Vor allem geeignet für Lärche, Douglasie und Kiefer.

Bangkirai: Vor allem geeignet für Tropenhölzer wie Bangkirai, Teak etc.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol[®]

Ölige Farben, Lasuren und Grundierungen für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol[®] Ventilationslack Weiß

für innen + außen



Farbton:



Weiß



wasserabweisend



UV-Schutz



1 l reicht für ca. 5 m²

Deckender, seidenglänzender Lack auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur Beschichtung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Auch geeignet zur Endbehandlung von vorgrundierten Metallteilen und zum Nachstreichen von alten, intakten Lackanstrichen.

Aufbringmenge: ca. 200 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l

Koranol[®] Hartwachs-Öl

für innen



Farbtöne:



Farblos (schwach anfeuernd)



Naturweiß



hochabriebfest



wasserabweisend



Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3



1 l reicht für ca. 14 m²

Universell einsetzbares Boden- und Möbelwachs.

Zur dekorativen Gestaltung aller Hölzer und Böden im Innenbereich.

Atmungsaktiv, offenporig, seidematter Glanz.
Für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen.
Auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen.

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-157.10-159
(emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.**

Aufbringmenge: ca. 70 g/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koralan[®]


Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan[®] Imprägniergrund Weiß

für außen



Farbton:



Weiß



Bläue- und Fäulnischutz



1 l reicht für ca. 4–5 m²

Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis.

Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis) und Bläue. Im System mit Koralan[®] Isolierfarbe Weiß und Koralan[®] Außenfarbe Weiß zu verwenden.

Für Holz im Außenbereich.

Aufbringmenge: 160–200 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

BAuA-Registriernummer: N-71316*

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan[®] Imprägniergrund Farblos

für außen



Farbton:



Farblos



Bläue- und Fäulnischutz



1 l reicht für ca. 7–8 m²

Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis.

Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Schimmel.

Auch zur industriellen Verarbeitung im Tauch- und Flutverfahren geeignet.

Für Holz im Außenbereich.

Geprüfte Aufbringmenge: 120–140 ml/m²

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



Koralan[®]

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan[®] Holzöl

für außen



Farbtöne:



Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzelementen, besonders aus Harthölzern.

Für Holz im Außenbereich, z. B. Gartenmöbel, Riffeldielen.

Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®] Holzöl Spezial



für außen



Farbtöne:



Premium-Holzschutz- und Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Holzelementen für den Außenbereich, insbesondere aus Nadelholz, z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente.

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Schimmel. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Geprüfte Aufbringmenge: 160–180 ml/m²

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®]

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan[®] Dekorlasur

für innen + außen



Farbtöne:



Holzlasur auf Acrylat- und Wasserbasis.

Innenbereich: Schützt vor Flecken, Schmutz und Staub.
Vermindert deutlich die Holzvergilbung.


Außenbereich: Schützt Holz vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Schutz vor Sonne durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente und speziellem UV-Absorber.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Bei der Verwendung im Außenbereich empfehlen wir einen Voranstrich mit Koralan[®] Imprägniergrund farblos.

Aufbringungsmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



Koralan[®] Hirnholzschutz

für außen



Farbton:



Farblos



Versiegelung auf Wasserbasis.

Zur Behandlung von Hirnholzflächen.

Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes.
Vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen.

Aufbringungsmenge: ca. 150–200 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,25 l | 0,75 l | 2,5 l

Koralan[®]

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan[®] Vergrauungslasur

für außen



Farbtöne:



Lasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich, z. B. für moderne Holzfassaden, Fassadenprofile, die bereits direkt gleichmäßig vergraut erscheinen sollen. Auch für Holz im Garten, wie z. B. Sichtschutzelemente geeignet.

Lasierend, schützt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).


Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringungsmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®] Designlasur

für außen

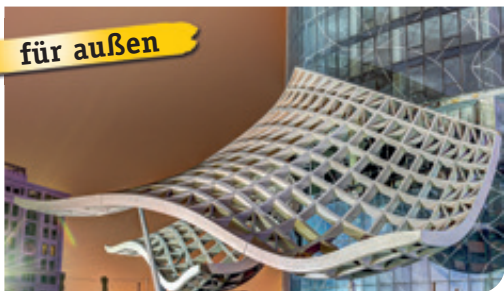

Farbtöne:



Effektlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Beschichtung von gestalterisch anspruchsvollen Holzelementen für den Außenbereich, z. B. für moderne Holzfassaden, Fassadenprofile. Auch für Holz im Garten, wie z. B. Sichtschutzelemente geeignet.

Lasierend, wetterbeständig, mit Brillant-Effekt.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Farbtöne: Kristall, Silber, Platin, Schiefer, Amber, Pyrit, Sand, Petrol, Koralle, Opal, Onyx, Quarz.

Aufbringungsmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Koralan[®]

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan[®] Designlasur Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Koralan[®] Color-Lasur

NEU



Farbtöne:



Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Holz im Außenbereich, z. B. für Holz im Garten, Holzfassaden, Block- und Gartenhäuser und vieles mehr.

Lasierend, schützt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen), feuchtigkeitsregulierend. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringungsmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von Spielzeug
nach DIN EN 71-3



1 l reicht
für ca. 6–8 m²

Koralan[®] Color-Lasur Sonderton

NEU

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Außenfarbe

für außen



Farbtöne:



Wetterschutzfarbe auf Acrylat- und Wasserbasis.

Als Wetterschutz für Holz im Außenbereich.

Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägniergrund Weiß/Koralan® Imprägniergrund farblos zu verwenden.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Außenfarbe Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l


Koralan® Isolierfarbe Weiß

NEUE REZEPTUR

für außen



Farbton:



Deckende Sperrgrundierung auf Wasserbasis.

Für Holz im Außenbereich. Vermindert das Durchschlagen farbiger Holzinhaltstoffe bei nachfolgenden hellen Deckanstrichen. Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägniergrund Weiß zu verwenden.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan[®]


Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
 Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan[®] Parkettlack

für innen



Farbton:



Farblos



hochabriebfest



wasserabweisend



Sicherheit von Spielzeug
 nach DIN EN 71-3



1 l reicht für
 ca. 4 m²

PU-/Acrylatlack auf Wasserbasis. Seidenglänzend.

Für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen wie z. B. Parkettböden, Dielen, Treppen.

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-157.10-36
 (Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.**

Unempfindlich gegen Öle, Alkohol, Säfte, Reinigungsmittel, etc.

Aufbringmenge: ca. 250 g/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan[®] Holzentgrauer

Effektiv und
 tiefenwirksam!



auf Wasserbasis



einfache Verarbeitung



1 l reicht für ca. 8–12 m²

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar.

Zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten, vergrauten Hölzern im Außenbereich, z. B. für alte Terrassendielen und vergraute Gartenmöbel. Der natürliche Holzfarbton von unbewittertem Holz wird wieder sichtbar. Tiefenwirksam.

Auf Oxalsäurebasis.

Aufbringmenge: ca. 50–150 ml/m², je nach Verdünnung und Grad der Verschmutzung

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

Koralan[®]

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan[®] Holzreiniger

Effektiv und tiefenwirksam!



auf Wasserbasis



einfache Verarbeitung



1 l reicht für ca. 15–50 m²

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar.

Zur Grundreinigung verschmutzter und/oder vergrauter Gartenmöbel und Riffeldielen aus Nadel- oder Hartholz, Thermoholz, WPC u. v. m. Tiefenwirksam mit guter Reinigungswirkung - ideal als Vorbehandlung für den Einsatz von Koralan[®] Holzöl, Koralan[®] Holzöl Spezial usw.

Aufbringmenge: ca. 20–60 ml/m², je nach Verdünnungsgrad und Untergrund

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

Koratect[®] Antibelag

Effektiv und tiefenwirksam!



auf Wasserbasis



einfache Verarbeitung



1 l reicht für ca. 15–50 m²

Hochaktives Reinigungskonzentrat.

Zur Entfernung von Grünbelägen auf mineralischen Untergründen und Hölzern. Gehwegplatten, Mauern, Ziegel oder Zäune werden mit Koratect[®] Antibelag mühelos von Grünbelägen befreit.

Aufbringmenge: ca. 100 ml/m², je nach Verdünnung und Grad der Verschmutzung

BAuA-Registriernummer: N-43729*

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

Koralan[®]

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

KORA[®] Flächenstreicher



Fußbodenstreichbürste 15 cm, Besatz mit robuster Kunstfasermischung, Holzkörper, verzinkter Halter seitlich für Stiel.

Ideal für Erstbeschichtung und Renovierung von z. B. verlegten Terrassendielen.



KORA[®] Schrubber



Schrubber 22 cm mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser, 5-reihig. 3-Seiten-Bart, mit Stielhalterung. Ideal zur Reinigung und Entgraung von Holzflächen.



KORA[®] Holzstiel



Robuster Holzstiel 140 cm/ Ø 26 mm passend für Flächenstreicher und Schrubber.



KORA[®] Bürste



Bürste mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser. Ideal zur Reinigung und Entgraung von Holzflächen.



Koralan[®]

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan[®] Tint-System

Basis-Produkte zum Abtönen von Fertigfarbtönen über das Koralan[®] Tint-System.

Als leistungsstarke all-in-one-Lösung bietet das **Koralan[®] Tint-System** alle Vorteile der Abtön-Technik am Point of Sale.

X-SMART[®] ist als vollautomatisches Farbmisch-System erste Wahl an allen Verkaufspunkten mit eingeschränktem Platzangebot. Günstig, effizient, schnell. Die „kleine“ Lösung für den Fachhandel!

Das optimierte Pastensystem in bewährter **KORA[®]**-Qualität bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Farbton-Vielfalt – bei geringer Lagerhaltung und minimalem Arbeitsaufwand.

Vor-Ort-Betreuung und technischer Service des **KORA[®]**-Teams sowie das perfekt abgestimmte Modulsystem gewährleisten einen reibungslosen Dauereinsatz. Sprechen Sie uns an!



Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Tint-System

Koralan® Außenfarbe Weiß

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Außenfarbe Basis Halbweiß

Gebindegrößen: 0,71 l | 2,35 l | 9,40 l

Koralan® Außenfarbe Basis Farblos

Gebindegrößen: 0,71 l | 2,35 l | 9,40 l



Koralan® Color-Lasur Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



Koralan® Dekorlasur Basis A + B

Gebindegrößen: 0,73 l | 2,43 l | 9,70 l | 19,40 l



Koralan® Holzöl Basis Farblos

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



Koralan® Vergrauungslasur Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



Koralan® Designlasur Basis

Gebindegrößen: 0,98 l | 2,45 l | 18,13 l



KORA®-Produkte

Für den bekämpfenden Holzschutz und die Bautensanierung.

Koratect® Ib

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung - Nr. Z-58.2-1677

Prüfprädiat: Ib

Anwendungsfertiges Holzschutzmittel **zur Bekämpfung von holzzerstörenden Insekten** (Hausbock, Nagekäfer und Splintholzkäfer) mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung.

Lösemittelhaltig, geruchsarm, VOC-frei.

Für kleinflächige Anwendungen in Innenräumen zugelassen.

Farbton: Farblos

Einbringmenge: 300 ml/m² für Bekämpfungsmaßnahmen

BAuA-Registriernummer: N-50339*

Gebindegrößen: 5 l | 20 l | 200 l

Koranol® Ib

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung - Nr. Z-58.2-1477

Prüfprädiat: Ib

Anwendungsfertiges Holzschutzmittel **zur Bekämpfung von holzzerstörenden Insekten** (Hausbock und Nagekäfer) mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung.

Lösemittelhaltig, aromatenfrei.

Farbton: Farblos

Einbringmenge: 300–350 ml/m²

BAuA-Registriernummer: N-59316*

Gebindegrößen: 0,75 l | 5 l | 20 l | 200 l

Korasit® MS

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung - Nr. Z-58.2-1503

Prüfprädiat: M

Spezialprodukt auf Basis einer quaternären Ammoniumverbindung **zur Bekämpfung von Hausschwamm im Mauerwerk** (Schwammsperrmittel) mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung.

Farbton: Farblos

Einbringmenge: 50 g/m²

BAuA-Registriernummer: N-18234*

Gebindegrößen: 5 kg | 30 kg

Korasit® TT 40 P

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - Nr. Z-58.1-1680

Prüfprädiat: P, Iv

Wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig.

Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin. Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.

Zur Anwendung im Streichverfahren.

Farbtöne: Farblos (Fixierungsfarbe Farblos) und Braun (Kontrollfarbe)

BAuA-Registriernummer: N-51711*

Gebindegrößen: 5 kg | 30 kg

Koratect® HZS

Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Konzentrat zur Anlage von Horizontalsperren gegen aufsteigende und durchschlagende Feuchtigkeit im Mauerwerk.

Geprüft bis 95 % Durchfeuchtungsgrad gemäß WTA-Merkblatt 4-4-04 „Mauerinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit“.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/lfdm Konzentrat pro 10 cm Wandstärke

Gebindegrößen: 5 kg | 30 kg

KORA[®]-Produkte

Für den bekämpfenden Holzschutz und die Bautensanierung.

Koratect[®] HSC

Hydrophobierende, wasserverdünnbare Creme.
Zur Anlage von Horizontalsperren gegen aufsteigende und durchschlagende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Hochkonzentriert, thixotrop, einfache und verlustfreie Anwendung.

Geprüft bis 95 % Durchfeuchtungsgrad gemäß WTA-Merkblatt 4-4-04 „Mauerinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit“.

Verbrauch: ca. 1 kg Konzentrat pro m² Mauerquerschnitt

Gebindegrößen: 2 kg | 5 kg | 18 kg

KORA[®] Kunststoff-Injektor

Packer für drucklose und Niederdruckinjektion (z. B. in Ziegelmauerwerk). Mit Kugelventil, dieses sichert die Funktion in Form eines Rückschlagventils.

Das manuelle Versetzen der Packer sollte mittels Einschlagvorrichtung durchgeführt werden.

Durchmesser: 12 mm

Verpackung: PE-Beutel zu je 200 Stück

KORA[®] Einschlaghilfe

Für Kunststoffinjektoren.

Wirksames Hilfsmittel für das manuelle Setzen der Injektoren.

Sonderprodukte

Korasit[®] BSM

Vorbeugender, temporärer Schutz von saftfrischem Holz gegen Primärbläue und Schimmel.

BAuA-Registriernummer: N-65632*

Gebindegrößen: 25 kg | 1000 kg

Korasit[®] Farbpasten

Farbpasten zum Anfärben **chromathaltiger, chromatfreier und schwermetallfreier** Holzschutzsalz-Lösungen.

Korasit[®]

- Holzschutzsalze für den Holzschutz gemäß DIN 68800-3
- flüssige, anwendungsfreundliche Salzformulierungen

Korasit[®] TT

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*
Zur Verwendung in den Bereichen der Gebrauchsklassen 1, 2 und 3 gemäß DIN EN 335.

Farbloses, wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig. Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Thiacloprid. Schützt Holz vorbeugend vor

holzerstörenden Insekten (Hausbock, Holzwurm), Pilzen (Fäulnis) und Termiten. Zur Anwendung im Trogtränk-, Tauch- und Kesseldruckverfahren.

Anfärbung: Gelb, Grün und Braun (mittels Korasit[®] Farbpasten)

Gebindegrößen: 25 kg | 600 kg | 950 kg

Korasit[®] TT 50

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*
Zur Verwendung in den Bereichen der Gebrauchsklassen 1, 2 und 3 gemäß DIN EN 335.

Farbloses, wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig. Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Thiacloprid. Schützt Holz vorbeugend vor

holzerstörenden Insekten (Hausbock, Holzwurm), Pilzen (Fäulnis) und Termiten. Zur Anwendung im Trogtränk-, Tauch- und Kesseldruckverfahren.

Anfärbung: Gelb, Grün und Braun (mittels Korasit[®] Farbpasten)

Gebindegrößen: 25 kg | 600 kg | 950 kg

Korasit[®] TT 25 P

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung - Nr. Z-58.1-1676

Prüfprädikate: P, Iv

Wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Salzkonzentrat, flüssig, auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin. Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörenden Pilzen und Insekten.

Zur Anwendung im Trogtränk-, Tauch- und Streichverfahren.

Farbtöne: Farblos (Fixierfarbe Farblos)
Gelb, Grün und Braun (Kontrollfarben)

BAuA-Registriernummer: N-47128*

Gebindegrößen: 30 kg | 110 kg | 600 kg | 950 kg

Korasit[®] TT 40 P

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - Nr. Z-58.1-1680

Prüfprädikate: P, Iv

Wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig.

Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin.

Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörenden Pilzen und Insekten.

Zur Anwendung im Trogtränk-, Tauch- und Streichverfahren.

Farbtöne: Farblos (Fixierfarbe Farblos)
Gelb, Grün und Braun (Kontrollfarben)

BAuA-Registriernummer: N-51711*

Gebindegrößen: 5 kg ¹⁾ | 30 kg ¹⁾ | 110 kg | 600 kg | 950 kg

¹⁾ *Erhältlich nur in Braun und Farblos*

Korasit[®]

- Holzschutzsalze für den Holzschutz gemäß DIN 68800-3
- flüssige, anwendungsfreundliche Salzformulierungen

Korasit[®] KS

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung - Nr. Z-58.1-1423

Prüfprädikate: P, Iv, W, E

Wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, **chromat- und borfreies** Holzschutzmittel auf Basis von Kupferkomplexverbindungen und einer hochwirksamen quaternären Ammoniumverbindung. Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörenden Pilzen und Insekten.

Farbton: Nicht angefärbt (nach Fixierung grün)

BAuA-Registriernummer: N-17148*

Gebindegröße: 1100 kg

Korasit[®] KS2

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung - Nr. Z-58.1-1666

Prüfprädikate: P, Iv, W, E

Wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, **chromat- und borfreies** Holzschutzmittel auf Basis von Kupferkomplexverbindungen und einer hochwirksamen quaternären Ammoniumverbindung. Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörenden Pilzen und Insekten.

Farbton: Nicht angefärbt (nach Fixierung grün)

BAuA-Registriernummer: N-30206*

Gebindegröße: 1100 kg

Korasit[®] Cut & Treat

Wasserbasiertes, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, anwendungsfertig.

Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin.

Ideal zur Nachbehandlung von Schnittflächen imprägnierter Hölzer im Außenbereich.

Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörenden Pilzen und Insekten.

Zur Anwendung im Streichverfahren.

Farbtöne: Grün, Braun (Kontrollfarben)

BAuA-Registriernummer: N-62943 / N-62944*

Aufbringmenge: 150 ml/m² in ein bis zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l

Koralan[®]

wässrige Industriebeschichtungen

Grundbeschichtungen

Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Koralan[®] GD 110

Weiß pigmentierte Holzgrundierung auf Acrylatbasis zur industriellen Verarbeitung.

Für den Außenbereich.

Gebindegrößen: 20 l | 60 l | 120 l

Koralan[®] GD 140

Weiß pigmentierte Holzschutzgrundierung auf Acrylatbasis zur industriellen Verarbeitung. Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Insekten.

Für den Außenbereich.

BAuA-Registriernummer: N-71266*

Gebindegrößen: 2,5 l | 20 l | 60 l | 120 l

Koralan[®] GL 140

Pigmentierte Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis zur industriellen Verarbeitung. Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Insekten.

BAuA-Registriernummer: N-53805*

Gebindegrößen: 2,5 l | 20 l

Farbtöne: Kiefer, Kastanie, Walnuss, Nussbaum, Palisander. Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Koralan[®] GF 130

Farblose Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis zur industriellen Verarbeitung. Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Schimmel.

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Für den Außenbereich.



Koralan[®] GL 100

Farbgebender Holzgrund auf Alkydharzbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Innenbereich, mit vorheriger Holzimprägnierung auch für den Außenbereich einsetzbar.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Applikation auch mittels Vacumat[®] Beschichtungstechnik.

Koralan[®] GL 110

Farbgebender Holzgrund auf Alkydharzbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Applikation auch mittels Vacumat[®] Beschichtungstechnik.

Koralan[®] GL 210

Farbgebender Holzgrund auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich, z. B. Zäune, Sichtschutzelemente, Terrassendielen.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Schnell trocknend, lasierend, blockfest.

Koralan[®]

wässrige Industriebeschichtungen

Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Koralan[®] GL 211

Farblose Grundbeschichtung auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Innen- und Außenbereich (z. B. Leimbinder).

Schmutzabweisend, guter Nässeschutz, schnelltrocknend.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 10 l | 20 l | 1000 l

Koralan[®] GL 220

Bläueschutzgrundierung zur industriellen und handwerklichen Beschichtung von Holzelementen im Außenbereich. Vorbeugend wirksam gegen Bläue.

Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, blockfest.

BAuA-Registriernummer: N-71125*

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

2-in-1-Beschichtungen

Koralan[®] UL 100

Holzlasur auf Alkydharzbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Innenbereich, oder auf pilzresistenten Hölzern für den Außenbereich. Applikation auch mittels Vacumat[®] Beschichtungstechnik.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] UL 110

Holzlasur auf Alkydharzbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich. Applikation auch mittels Vacumat[®] Beschichtungstechnik.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] UL 210

Holzlasur auf Hybridbasis zur industriellen, dekorativen Holzbeschichtung von z. B. Gartenholz.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] UK 100

Wasserverdünbares Lasurkonzentrat auf Acrylatbasis für die industrielle, dekorative Holzbeschichtung von z. B. Schalungsträgern, Gerüstbrettern.

KONZENTRAT

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 1000 l

Koralan[®] UK 110

Wasserverdünbares Lasurkonzentrat auf Acrylatbasis für die industrielle, dekorative Holzbeschichtung von z. B. Schalungsträgern, Gerüstbrettern und Paletten.

KONZENTRAT

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 1000 l

Koralan[®] TKF

Wasserverdünbares Lasurkonzentrat auf Alkydharzbasis zur industriellen, dekorativen Holzbeschichtung von z. B. Gartenholz.

KONZENTRAT

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 1000 l

Koralan[®]

wässrige Industriebeschichtungen
Zwischenbeschichtungen

Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Koralan[®] ZD 110

Weißer, flutfähige Zwischenbeschichtung auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holz für den Außenbereich.

Wirksam gegen das Durchschlagen farbiger Holzinhaltstoffe.

Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 60 l

Koralan[®] ZD 200

NEUE REZEPTUR

Weißer, spritzfertig eingestellte Zwischenbeschichtung auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holz für den Außenbereich. Wirksam gegen das Durchschlagen farbiger Holzinhaltstoffe.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 60 l

Endbeschichtungen

Koralan[®] ED 110

Weißer, spritzfertig eingestellter Decklack auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von maßhaltigen Bauteilen aus Laub- und Nadelholz.

Gebindegrößen: 2,5 l | 20 l | 60 l

Koralan[®] ED 110 Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 2,5 l | 20 l

Koralan[®] ED 210

Weißer Decklack auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich.

Applikation auch mittels Vacumat[®] Beschichtungstechnik.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l

Koralan[®] ED 310

Weißer, flutfähiger Decklack auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 60 l | 120 l

Koralan[®] EL 100

Farblose Holzlasur auf PU-Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Innenbereich, blockfest, beständig gegen Haushaltschemikalien und mechanische Belastungen.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 60 l

Koralan[®]

wässrige Industriebeschichtungen

Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Koralan[®] EL 200

Farblose Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Innenbereich, polierfähig. Applikation auch mittels Vacumat[®] Beschichtungstechnik.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l

Koralan[®] EL 310

Spritzfertig eingestellte Lasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von maßhaltigen Bauteilen aus Laub- und Nadelholz.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 2,5 l | 20 l

Koralan[®] EL 410

Farblose Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Innen- und Außenbereich von z. B. Leimbindern.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 10 l | 20 l | 1000 l

Koralan[®] EL 510

Farblose, flutfähige Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Außenbereich von z. B. Gartenholz.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Referenzen



Koralan® Dekorlasur

Toskana Therme
Bad Orb



Koralan® Holzöl Spezial

Sporthalle in Ell
Luxemburg



Koralan® Designlasur

D1 Tower
Dubai

Foto D1 Tower Dubai: © HESS TIMBER GmbH & Co. KG




Korasit® KS2

Praia Da Barra
Aveiro, Portugal



Koralan® Außenfarbe

Kindergarten
Durbach

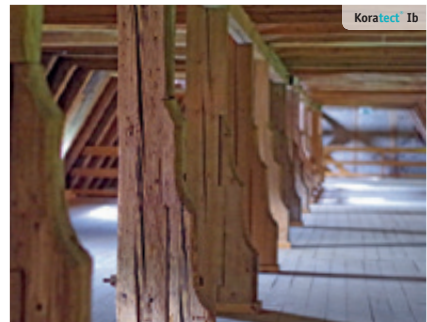

Koratec® Ib

Kloster Altzella
Dresden



Korasit® KS2

Stein – Zeit – Mensch
Waldskulpturenweg Wittgenstein



Koralan® Vergrauungslasur

SOS-Kinderdorf
Schwarzwald, Sulzburg



Koralan® Holzöl Spezial

Bürogebäude Wagner Solar
Marburg-Cölbe

Mehr Infos unter www.kora-holzschutz.de

Raum für Notizen:



Unser Service für Sie

Wir sind bestrebt, Sie so rasch wie möglich zu beliefern. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung die folgenden Zeiträume.

Für die **Bearbeitung Ihrer Bestellung** haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

■ **Standardartikel:**

Bei Bestellung bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand in der Regel am gleichen Werktag.

■ **Industrieprodukte:**

Bei Bestellung bis 11:00 Uhr erfolgt der Versand nach drei Werktagen.

Die **Lieferzeiten** von Kleinsendungen betragen bundesweit

■ **Standard:** Zustellung innerhalb 48 Stunden

■ **Express¹⁾:** Zustellung garantiert innerhalb 24 h

Liefer- und Versandbedingungen für Deutschland:

■ Bei Mengen **ab 20 l bzw. kg** erfolgt die Lieferung frei Haus.

■ Für Sendungen im Standardversand **bis 10 l bzw. kg** beträgt die Versandpauschale 14,95 € netto.

■ Für Sendungen im Standardversand von **11 bis 19 l bzw. kg** beträgt die Versandpauschale 19,95 € netto.

¹⁾ **Express 24 h**

Zustellung bis 10:00 Uhr zzgl. 20,00 € pro Packstück/Umkarton oder

Zustellung bis 12:00 Uhr zzgl. 12,00 € pro Packstück/Umkarton oder

Zustellung am Folgetag zzgl. 9,00 € pro Packstück/Umkarton.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.

Grundlage sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bestellen Sie schnell und einfach per E-Mail: bestellung-kora@obermeier.de

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



WIR MACHEN HOLZ STARK.